



Транспортное положение процессора

Подающая лента и транспортировочный конвейер прикрепляются к процессору, последний в свою очередь прикрепляется на трактор посредством трех соединительных точек. Процесс подсоединения складного подъемника также быстрый и не сложный.

Процессор легко и просто обслуживается.



РОССИЯ:
ООО "ТАЙФУН РУС"
 Россия, 123557, г. Москва
 Электрический пер., д. 3/10, стр. 1
 Бизнес Центр, офис 305
 Тел./факс:
 +7 (499) 255 60 41
 +7 (499) 255 59 04
 +7 (499) 255 54 37
 Эл.адрес: tajfun.rus@gmail.com,
 tajfunrus.sales@gmail.com,
 tajfunrus.service@gmail.com
 www.tajfun.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУС:
ЧУП "Гидроскан"
 Белоруссия, 220073 Минск
 ул.Ольшневского 10, офис 326-328
 Тел./факс: +375 17 2043045
 Моб.тел.: +375 29 6764154
 Эл.адрес: valve@solo.by

УКРАИНА:
ООО «Велмаш - Украина»
 61145, Украина, г. Харьков
 ул. Новгородская, д. 3, офис 505
 Тел./Факс: +38 (057) 720-11-57
 Моб.тел.: +38 (050) 103-34-54
 Эл.адрес: yuriy@velmash.com.ua
 www.velmash.com.ua

Оставляем за собой право изменений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **RCA380**

Длина полена: 20-50 см
Диаметр бревна: 10-38 см
Ширина: Oregon 17", b=1,5 мм
Цепь: 3/8" Oregon MULTICUT
Сила расколки: 150 кН
Длина х ширина х высота (рабочее положение): 610 x 129 x 307 (под углом 45°)
Длина х ширина х высота (положение для транспортировки): 235 x 129 x 236 см
Вес с транспортером: 900 кг + 130 кг
Необходимая мощность трактора: 30 кВт (для транспортировки 60 кВт)
Входная скорость карданного вала: 430 об/мин
Рабочая высота станка, если транспортер под углом 45°: 307 см

ТРАНСПОРТЕР

Складной двухступенчатый транспортер с автоматической гидравлической системой натягивания ленты.

Длина: 4 м
Ширина ленты: 43 см
Скорость ленты: регулируется бесступенчато.
Вес: 130 кг

СКЛАДНОЙ ПОДЪЕМНИК DM 1511


Подъемная сила: 4500 Н
Длина х ширина х высота: 184 x 130 x 90 см
Вес: 160 кг

RCA 380 E

Мощность электромотора: 11 кВт
Напряжение: 400 В/50 Гц
Обороты мотора: 2.910 об/мин
Вес с транспортером: 1100 кг + 130 кг

ЭЛЕКТРОПРИВОД EP11: (дополнительная эл.единица)

Е-Мотор: 11 кВт; 1500 об/мин
Входная скорость карданного вала: 430 об/мин
Вес: 197 кг

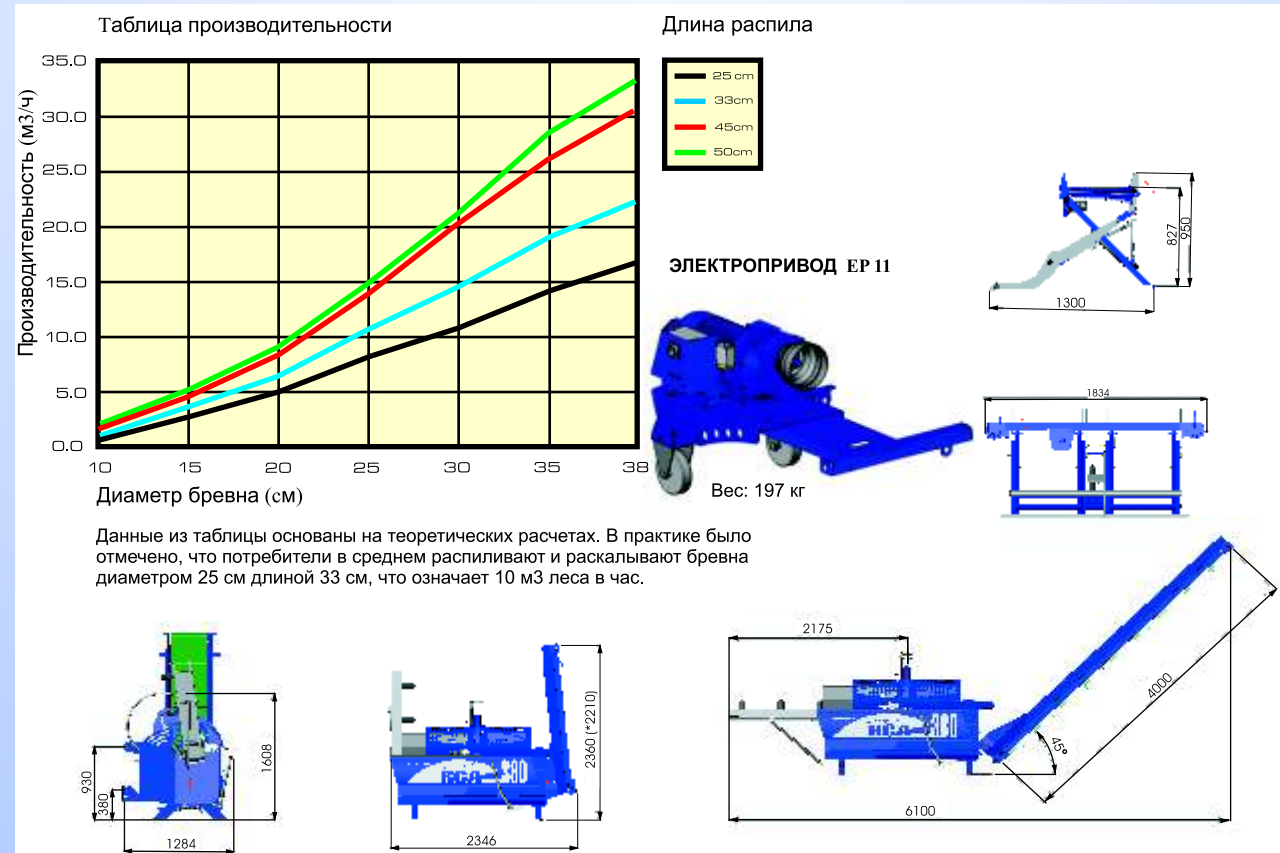

The strongest attraction



ПРОЦЕССОР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДРОВ

RCA380