

# TAJFUN MX VIP

Profesionalno  
gozdarstvo s Tajfunovo  
programsko opremo!



PRIHRANI  
ČAS

OMOGOČA NADZOR  
PARAMETROV STROJA IN  
DELOVNEGA PROCESA.

POVEČUJE  
UČINKOVITOST

## NAJPOMEMBNEJŠE FUNKCIJE:

Aktivna diagnostika navijalca, vhodno-izhodni signali, napetost,...

Pregled delovnih ur/ciklov in navodila za vzdrževalne intervale.

Aktivno merjenje vlečne sile.



## Kmalu na voljo



Tajfun Planina d.o.o.  
Planina pri Sevnici 41A  
SI-3225 Planina pri Sevnici  
Slovenija

☎ 03 746 44 00  
✉ prodaja@tajfun.com  
🌐 www.tajfun.com

Tajfun Planina d.o.o., veljavno od 01. 06. 2024.  
Pridružujemo si pravico do sprememb!

# GOZDARSKI VITEL VIP PRO 120MAX

NOVO

Maksimalna vlečna sila  
120 kN omejena na  
**konstantno vlečno  
silo 75 kN**  
za optimalno delo  
v najtežjih pogojih  
in najbolj zahtevnih  
okoljih.




KJER SE TRADICIJA SREČA Z INOVACIJO  
S Tajfunovim novim VIP gozdarskim vitlom pustite sled zanesljivosti v gozdu!

## VIP PRO 120MAX

KONSTANTNA Vlečna sila	Nastavljiva do max. 75 kN
Zavorna sila	94 kN
Prestava	1 : 13,7
Hitrost žične vrvi (pri 540 min <sup>-1</sup> )	0,28–0,42 m/s (pri 300 min <sup>-1</sup> ) 0,50–0,76 m/s (pri 540 min <sup>-1</sup> )
Največja možna dolžina vrvi (priporočen premer)	Ø 12 mm / 120 m
Potrebna moč traktorja	80–110 kW (110–150 KM)
Kategorija	II, III
Dodatni spodnji škripec	✓
Samozaporna diferencialna zavora	✓
Daljinsko krmiljenje	opcija
Hidravlično-gnani škripec	✓
Delovni tlak (gibljiva deska)	max. 200 bar

Hidravlično gibljiva deska	VIP PRO 120MAX L G	VIP PRO 120MAX XL G	VIP PRO 120MAX XXL G
Širina (B)	1800 mm	2000 mm	2300 mm
Dolžina (L) (srednji položaj gibljive deske)	820 mm	890 mm	890 mm
Transportna višina (H1)	1830 mm	1870 mm	1870 mm
Višina z zaščitno mrežo (H2)	2300 mm	2300 mm	2300 mm
Teža brez žične vrvi	900 kg	930 kg	995 kg

Fiksna deska	VIP PRO 120MAX L F	VIP PRO 120MAX XL F	VIP PRO 120MAX XXL F
Širina (B)	1800 mm	2000 mm	2300 mm
Dolžina (L)	760 mm	830 mm	830 mm
Transportna višina (H1)	1830 mm	1870 mm	1870 mm
Višina z zaščitno mrežo (H2)	2300 mm	2300 mm	2300 mm
Teža brez žične vrvi	835 kg	860 kg	935 kg

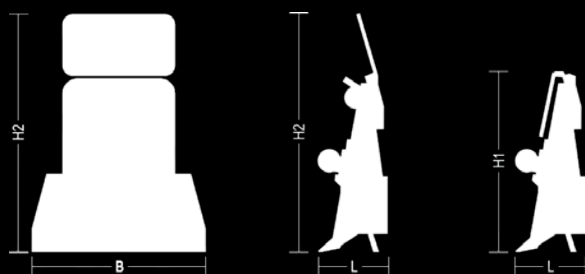

### HIDRAVLIČNO GIBLJIVA SPODNJA DESKA

(opcija).

### STABILNO OGRODJE

iz visokokakovostnih jekel Strenx® in Hardox®.

### SPODNJI ŠKRIPEC

s patentiranim sistemom za hitro vstavitvev/  
izstavitev žične vrvi.


### ROBUSTEN ZOBNIŠKI REDUKTOR

z visokim izkoristkom, ki zahteva minimalno  
vzdrževanje.

### INOVATIVNI GNANI ŠKRIPEC

Patentiran mehanizem za samodejen izklop vlečenja  
ter patentiran mehanizem za vklop in izklop  
podajanja žične vrvi glede na napetost vrvi.

Šifra izdelka	Žična vrv	Premer	Nastavljena konstantna vlečna sila vitla	Min. raztržna sila	Maksimalna dolžina vrvi (L)	Maksimalna dolžina vrvi (XL, XXL)	Teža
503454	6 S-V	Ø 10 mm	55 kN	110 kN	190 m	220 m	0,543 kg/m
503446	6 F-V	Ø 11 mm	65 kN	130 kN	150 m	170 m	0,655 kg/m
503447	6 F-V	Ø 12 mm	75 kN	150 kN	120 m	135 m	0,764 kg/m

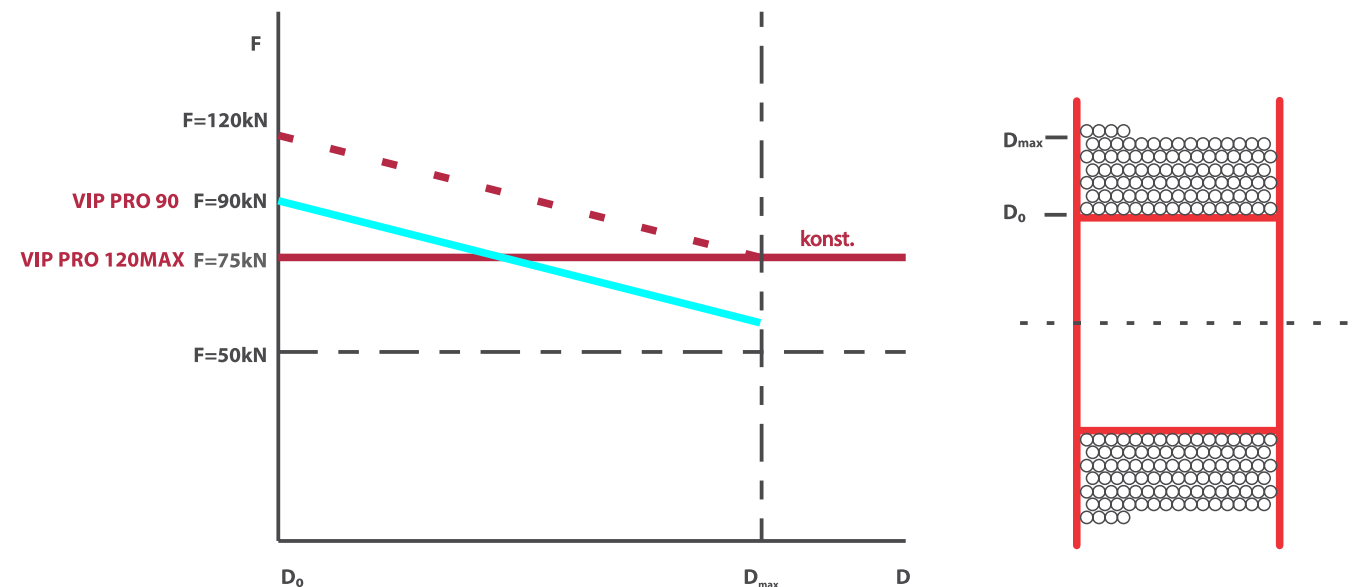

### POPOLN NADZOR VLEČNE SILE!

Glavna prednost Tajfunovega profesionalnega  
gozdarskega vitla VIP PRO 120MAX je, da ima uporabnik  
zaradi aktivnega merjenja vlečne sile nad njo popoln  
nadzor. Tako lahko glede na okoliščine in svoj način dela  
izbere željeno vlečno silo (do 75kN), premer in dolžino  
vrvi ter hkrati dela v »varnem« območju.



### NAVIJALEC

zagotavlja odlično navijanje žične vrvi po  
celotni širini bobna, preprečuje poškodbe  
žične vrvi in ji podaljšuje življenjsko  
dobo. Za optimalno delo in preprečitev  
preobremenitve vrvi, skrbi poseben  
merilni sistem.

Možnost izbire tudi nižje vlečne sile od  
nazivne 75 kN (vrv Ø12 mm – 120 m  
max.), kot je 65 kN (vrv Ø11- 150 m max.)  
in 55 kN (vrv Ø10 – 190 m max.) močno  
poveča možnosti uporabnika za delo z  
vitlom na različnih terenih.